

matériaux stockés agrégats ou déchets

poids volumique 16 KN/m<sup>3</sup>

angle de frottement interne 35°

Sol support dallage ou forme béton réglée ( sol non gélif)

effet de choc maxi 6 KN


pression sur le sol voir coupe

pas d'effet sismique envisagé

**hypothèses de dimensionnement**



Elévation

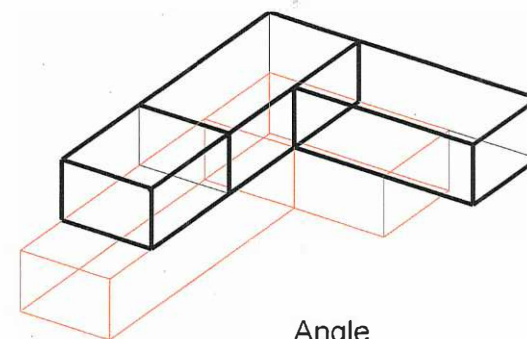

Angle

**Principe de montage**



ECHELLE 1/50

Blocs béton gamme 60 cm pour Stockage agrégats (sable, graviers) ou déchets