

matériaux stockés Bois ou compost

pois volumique , voir coupe

angle de frottement interne 35°


Sol support dallage ou forme béton réglée (sol non gélif)

effet de choc maxi 6 KN


pression sur le sol voir coupe

pas d'effet sismique envisagé

hypothèses de dimensionnement

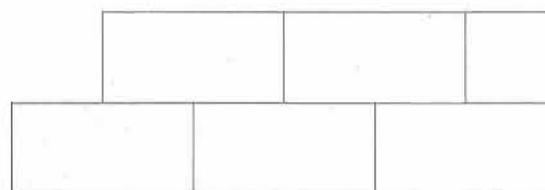

Elévation
joints verticaux croisés

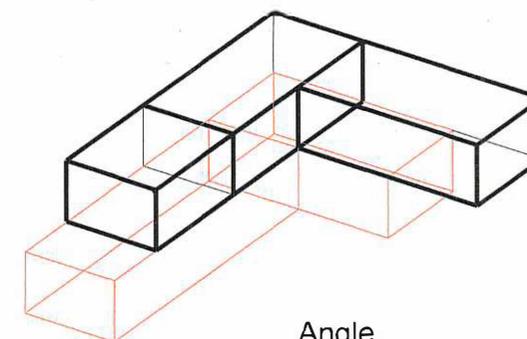

Angle

Principe de montage



ECHELLE 1/50

Blocs béton gamme 60 cm pour stockage Bois - Compost