

matériaux stockés : agrégats ou déchets

pois volumique 16 KN/m<sup>3</sup>

angle de frottement interne 35°


Sol support dallage ou forme béton réglée ( sol non gélif)

effet de choc Maxi 10 KN

pression sur le sol voir coupe


pas d'effet sismique envisagé

hypothèses de dimensionnement

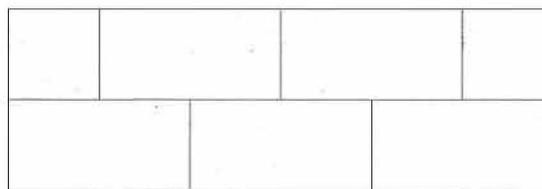

joints croisés

Principe de montage



ECHELLE 1/50

Blocs béton gamme 80 cm pour stockage agrégats (sables , graviers ) ou déchets